

Gonty Orła **PLUS**



**Jeszcze lepsze rozwiązanie
dla Twojego dachu**



Gonty Orła **PLUS** – klejone na całej powierzchni



Nowe gonty w rodzinie Gontów Orła

Nowe Gonty Orła **PLUS** charakteryzują się pełną powierzchnią samoklejącą po spodniej stronie gonta. Specjalna samowulkanizująca się warstwa bitumu zapewnia bardzo wysoką skuteczność klejenia.


Przed montażem gontów należy odkleić folię zabezpieczającą warstwę samoklejącą po spodniej stronie gonta.

Wysoka estetyka

Bogata oferta kształtów dostępnych w wielu kolorach daje dużą swobodę w komponowaniu dachu w zgodzie z elewacją budynku i otoczeniem.

Swoje zalety ujawniają na szczególnie skomplikowanych dachach, gdzie dzięki modułowej konstrukcji montaż jest szybki, a koszty w porównaniu z innymi pokryciami, znacznie niższe.

warstwa
samoklejąca

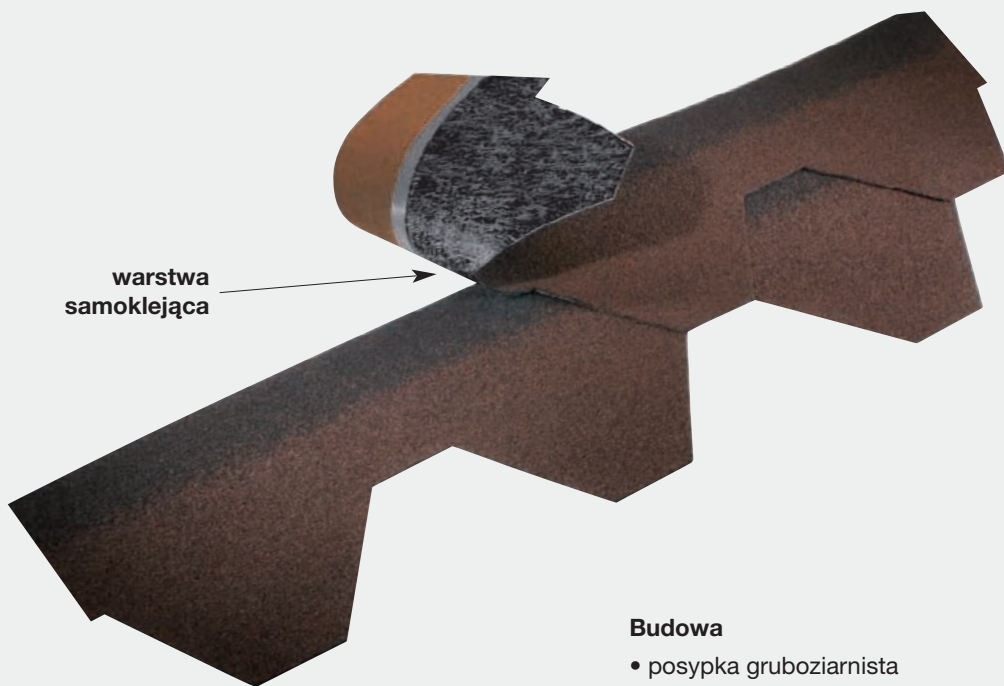

Budowa

- posypka gruboziarnista
- elastyczna masa asfaltowa
- welon z włókien szklanych o gramaturze 120g/m²
- elastyczna masa asfaltowa
- posypka drobnoziarnista
- specjalna samowulkanizująca się warstwa bitumu




Dostępne kształty

Ogon bobra – tradycyjny kształt klasyczny w formie. Przypomina dachówkę karpiówkę, która jest trwale związana z polskim krajobrazem.

Prostokąt – kształt gonta atrakcyjny w swej prostocie. Najchętniej stosowany na dachach o klasycznej formie architektonicznej.

Heksagonalny – ciekawy kształt sześciokąta. Atrakcyjnie prezentuje się na dachach o różnorodnych skosach.

Ogon bobra



Prostokąt



Heksagonalny



Zasady użytkowania



Przeznaczenie

Gonty Orła **PLUS** można stosować zarówno na nowych dachach, jak i do renowacji starych pokryć dachowych. Minimalny spadek dachu wynosi 12°, tj. 20 cm przewyższenia na 1 metrze. Gonty Orła **PLUS** układa się na pełnych i równych podłożach drewnianych. Jako warstwę podkładową należy stosować papę P/64/1200 na osnowie z welonu szklanego.

Przechowywanie

Gonty Orła **PLUS** i akcesoria powinny być złożone w miejscu zacienionym, w stosach nie wyższych niż 12 warstw paczek. W czasie upałów gonty należy trzymać w zacienionym miejscu, z którego łatwo mogą być dostarczone do montażu. Ułatwi to usuwanie folii zabezpieczającej warstwę samowulkanizującą.



Akcesoria dodatkowe



Wentylacja połaciowa

wys. 62,8 mm; wymiary 500x320

Powleczone posypką w kolorach:

- czerwony, brązowy, zielony (zgodne z kolorystyką Gontów Orła)
- czerwony, ceglasty, brązowy, zielony (zgodne z kolorystyką Gontów Icopal) odporne na działanie UV, posiadają dodatkową krawędź zabezpieczającą przed podsiąkaniem wody do wnętrza kominka.

Wentylacja kalenicowa

dl. 0,5 mb

Dostarczana ze śrubami mocującymi oraz zaślepkami. Posiada opatentowany filtr zatrzymujący owady i pył. Zewnętrzna przegroda zmienia kierunek ruchu powietrza wytwarzając podciśnienie nad otworem, powodując wysysanie wilgotnego powietrza z poddasza. Na wentylacji kalenicowej mocuje się gonty lub pas kalenicowy.

Wentylacja sanitarna regulowana

wys. 450 mm; średnica 110

Powleczone posypką w kolorach:

- czerwony, brązowy, zielony (zgodne z kolorystyką Gontów Orła)
- czerwony, ceglasty, brązowy, zielony (zgodne z kolorystyką Gontów Icopal)



Klej bitumiczny Shell Tixophalte

Świetnie nadaje się do podklejania obróbek z gontów bitumicznych. Jego bardzo dobre właściwości klejące oraz elastyczność cenione są przez dekarzy.

Gwoździe skrętne

Rozmiar 30x3,5 mm;
warstwa ocynku min. 50 µm

Bardzo duża grubość ocynku (dla porównania, zwykle gwoździe ocynkowane elektrolitycznie posiadają grubość ocynku 5 µm). Specjalnie zaprojektowane do montażu gontów bitumicznych.



Gonty Orła PLUS

szary



czerwony

brązowy



zielony

szara
chmurka





Ogon Bobra



Prostokąt



Heksagonalny



czarna
chmurka






zielona
chmurka

szary
cieniowany

czarna
cieniowany

brązowy
cieniowany

zielony
cieniowany





Nasze niebieskie logo to znak wysokiej jakości

ICOPAL S.A. Zduńska Wola
ekspert hydroizolacji

ICOPAL S.A.

ul. Łaska 169/197
98-220 Zduńska Wola

Dział Handlowy w Zduńskiej Woli

tel.: +48 43 823 41 11
fax: +48 43 823 40 25
zamówienia fax: +48 43 823 73 50
marketing.pl@icopal.com

www.icopal.pl

Biuro Handlowe w Warszawie

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7B
02-366 Warszawa
tel.: +48 22 577 15 80
fax: +48 22 577 15 90



ISO 14001

SYSTEM ZARZĄDZANIA
OCHRONĄ ŚRODOWISKA

ICOPAL S.A. Zduńska Wola
laureat Wielkiego Złotego Medalu
Międzynarodowych Targów Poznańskich 2004
i tytułu „Najlepszy z Najlepszych”
za produkcję osiągnającą światowe standardy

