




TONDACH®



Informacje o wyrobach

TONDACH 
dach ozdoba domu

TONDACH®

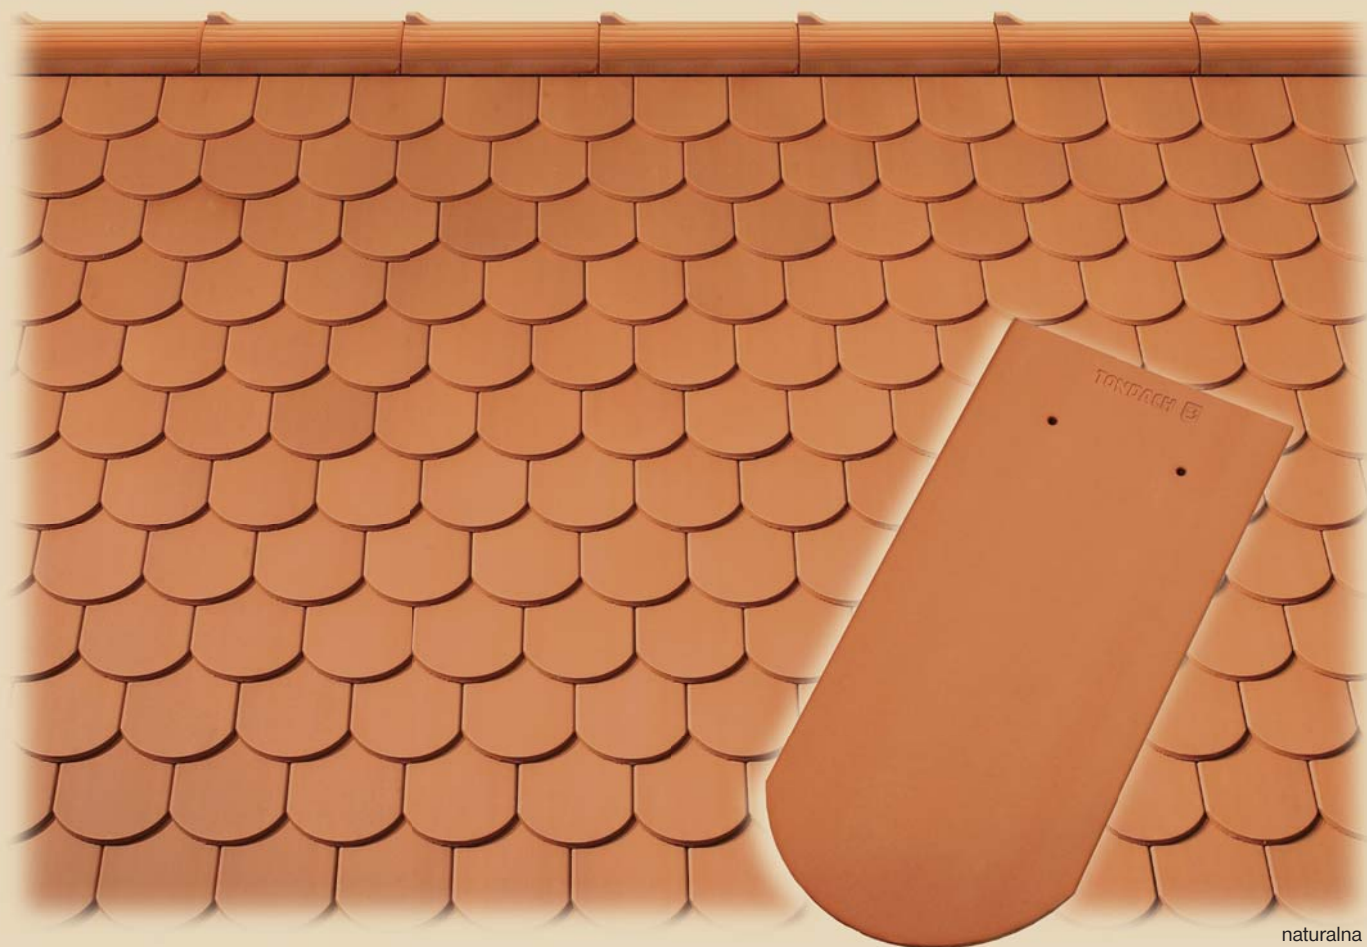

naturalna

Karpiówka

wykrój okrągły i segmentowy



naturalna

Karpiówka

to dachówka tradycyjna, gładka umożliwiająca pokrywanie różnych kształtów dachów, nawet zaokrąglonych (jaskółki, wieże, kosze). Produkowana jest w wykroju półokrągłym i segmentowym. Karpiówka może być układana w łuskę lub koronkę. W celu łatwego montażu każda z dachówek połaciowych posiada w części górnej dwa zaczepy oraz dwa otwory.

Minimalne pochylenie dachu

Bezpieczne pochylenie	30°
Z poddaszem szczelnym	24°
Z poddaszem wodoszczelnym	20°

Dane techniczne:

Szerokość ogólna	180 mm
Długość ogólna	380 mm
Masa 1 szt.	1,7 kg
Zapotrzebowanie na 1 m ²	36 - 38 szt




naturalna



PN

TONDACH
dach ozdoba domu

TONDACH®

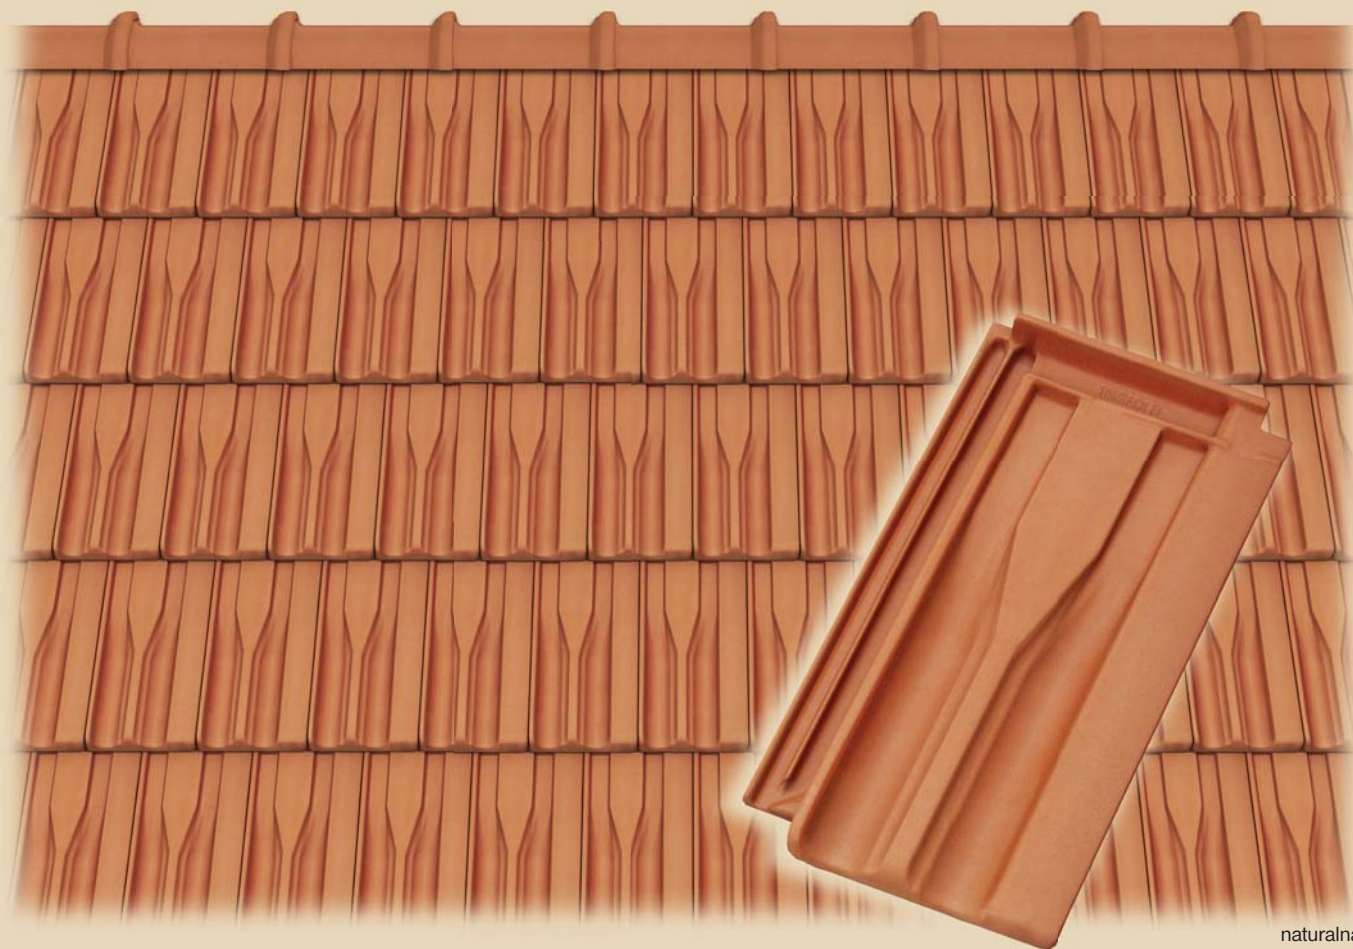

naturalna

Brněnka 14 dachówka przesuwna

Angoby



czerwona

brązowa

ciemno brązowa

Brněnka 14 dachówka przesuwna

Konstrukcja przesuwnej ceramicznej dachówki Brněnka 14 o klasycznym kształcie umożliwia jej układanie na łatach dachowych o rozstawie 280 – 340 mm. Podwójne zakładki boczne oraz rowek do odprowadzania wody w części górnej gwarantują solidne połączenie odporne na działanie ekstremalnych warunków klimatycznych. Dachówkę można z powodzeniem układać z przesunięciem aż do 60 mm.

Minimalne pochylenie dachu:

Bezpieczne pochylenie	30°
Z izolacją pomocniczą	24°
Z izolacją wodoszczelną	20°

Dane techniczne:

Ogólna szerokość	240 mm
Ogólna długość	405 mm
Szerokość krycia	200 mm
Długość krycia	280–340 mm
Polecana długość krycia	290–330 mm
Masa 1 szt	2,9 kg
Zapotrzebowanie na 1 m ²	od 14,5 szt

Przy marginalnych długościach krycia należy dostosowywać dachówki krawędziowe.



angoba brązowa



PN

TONDACH
dach ozdoba domu

TONDACH®



naturalna

Hranice 11 dachówka przesuwna



Hranice 11 dachówka przesuwna

to dachówka oszczędna wielkoformatowa przesuwna o nowoczesnym kształcie. Po ułożeniu struktura dachu wygląda elegancko akcentując linie poziome.

Zakładki w kierunku pionowym i poziomym zapewniają bezpieczną ochronę poddasza w wymagających terenach klimatycznych. Cechy te umożliwiają proste i bezpieczne pokrycie dachu z przesunięciem do 60 mm.

Minimalne pochylenie dachu:

Bezpieczne pochylenie	30°
Z izolacją pomocniczą	24°
Z izolacją wodoszczelną	20°

Dane techniczne:

Ogólna szerokość	277 mm
Ogólna długość	465 mm
Szerokość krycia	232 mm
Długość pokrycia	340–400 mm
Polecana długość krycia	360–380 mm
Masa 1 szt	3,6 kg
Zapotrzebowanie na 1 m ²	od 10,8 szt

Przy marginalnych długościach krycia należy dostosowywać dachówki krawędziowe.



PN

TONDACH
dach ozdoba domu

TONDACH®



naturalna

Uniwersalna 12 dachówka przesuwna

Angoby

Glazury „Amadeusz”



czerwona

brązowa

wiśnia

czarna

Uniwersalna 12 dachówka przesuwna

Konstrukcja przesuwnej, wielkoformatowej dachówki ceramicznej Uniwersalna 12 umożliwia jej układanie na latach dachowych o rozstawie 330 – 390 mm. Rowki boczne oraz rowki do odprowadzania wody w górnej części dachówki zwiększają szczelność pokrycia w ekstremalnych warunkach klimatycznych. Wymienniczone własności umożliwiają proste, przy tym wysokiej jakości bezpieczne pokrycie dachu z przesunięciem aż o 60 mm.

Minimalne pochylenie dachu:

Bezpieczne pochylenie	30°
Z izolacją pomocniczą	24°
Z izolacją wodoszczelną	20°

Dane techniczne:

Ogólna szerokość	277 mm
Ogólna długość	465 mm
Szerokość krycia	230 mm
Długość pokrycia	330–390 mm
Polecana długość krycia	350–370 mm
Masa 1 szt	3,5 kg
Zapotrzebowanie na 1 m ²	od 11 szt

Przy marginalnych długościach krycia należy dostosować dachówki krawędziowe.



angoba brązowa



PN

TONDACH
dach ozdoba domu

TONDACH®



naturalna

Marsylka 12



Marsylka 12

to nowa dachówka wielkoformatowa wyprodukowana na najnowocześniejszych ceglarskich liniach technologicznych. Podczas wypalania w pozycji poziomej osiągnięta jest maksymalna dokładność rozmiarów i kształtu.

Marsylka 12 z podwójnymi, szczególnie głębokimi zakładkami (górną i bocznymi), zapewnia stabilne pokrycie odporne zwłaszcza na ekstremalne warunki klimatyczne takie jak gwałtowne opady lub śnieżyce.

Minimalne pochylenie dachu:

Bezpieczne pochylenie	30°
Z izolacją pomocniczą	24°
Z izolacją wodoszczelną	20°

Dane techniczne:

Ogólna szerokość	277 mm
Ogólna długość	465 mm
Szerokość krycia	232 mm
Długość pokrycia	385 mm
Masa 1 szt	3,5 kg
Zapotrzebowanie na 1 m ²	11,3 szt



angoba brązowa



PN

TONDACH
dach ozdoba domu

TONDACH®



naturalna

Romańska 12



Angoby

Glazury „Amadeusz”

czerwona

brązowa

czarna

wiśnia

czarna

Romańska 12

łączy w jednej dachówce zalety zakładkowych płaskich niecek o wyraźnie wysokim stożkowatym sklepieniu. Podczas wypalania w pozycji poziomej osiągana jest maksymalna dokładność rozmiarów i kształtu z wyróżniającymi się właściwościami fizyczno-chemicznymi. Dachówka swoją strukturą sprawia wrażenie elegancji antycznych stylów budownictwa i ma zastosowanie na dachach nowoczesnych oraz zabytkowych.

Minimalne pochylenie dachu:

Bezpieczne pochylenie 22°

Z izolacją pomocniczą 16°

Z izolacją wodoszczelną 12°

Dane techniczne:

Ogólna szerokość 280 mm

Ogólna długość 465 mm

Szerokość pokrycia 223 mm

Długość pokrycia 360–380 mm

Masa 1 szt 3,5 kg

Zapotrzebowanie na 1 m² od 11,9 szt

Przy marginalnej długości pokrycia 360–370 mm nie można zastosować dachówek krawędziowych bez wykończeń.



angoba brązowa



TONDACH
dach ozdoba domu

TONDACH®



naturalna

Polka 13 dachówka przesuwna

Angoby



czerwona

brązowa

Polka 13 dachówka przesuwna

Nowoczesna dachówka zakładkowa o głębokich podwójnych zakładkach, które stanowią bardzo dobrą ochronę przeciwko wpływom atmosferycznym a równocześnie umożliwiają przesunięcie o 50 mm. Od strony górnej wyposażona jest w jeden środkowy płaski żłobek, więc po ułożeniu sprawia wrażenie delikatnej i spokojnej struktury połaci dachu.

Minimalne pochylenie dachu:

Bezpieczne pochylenie	30°
Z izolacją pomocniczą	24°
Z izolacją wodoszczelną	20°

Dane techniczne:

Ogólna szerokość	254 mm
Ogólna długość	425 mm
Szerokość krycia	210 mm
Długość krycia	315-365 mm
Polecana długość krycia	325-355 mm
Masa 1 szt	3,0 kg
Zapotrzebowanie na 1 m ²	od 13,0 szt

Przy marginalnych długościach krycia należy dostosować dachówki krawędziowe.

angoba czerwona



PN

TONDACH
dach ozdoba domu

TONDACH®



naturalna

Jirčanka 13

Angoby



czerwona brązowa

Jirčanka 13


to dachówka zakładkowa z podwójnym systemem zakładki w części górnej i bocznej. Dzięki takiemu rozwiązaniu może być ona układana przy stosunkowo małych nachyleniach – już od 12° z izolacją wodoszczelną. Kształt jej wywodzi się z tradycyjnego, popularnego w XIX wieku modelu dachówki ceramicznej.

Minimalne nachylenie dachu:

Bezpieczne nachylenie	22°
Z izolacją pomocniczą	16°
Z izolacją wodoszczelną	12°

Dane techniczne:

Ogólna szerokość	263 mm
Ogólna długość	425 mm
Szerokość krycia	210 mm
Długość krycia	353 mm
Masa 1 szt	3,0 kg
Zapotrzebowanie na 1 m ²	13,5 szt

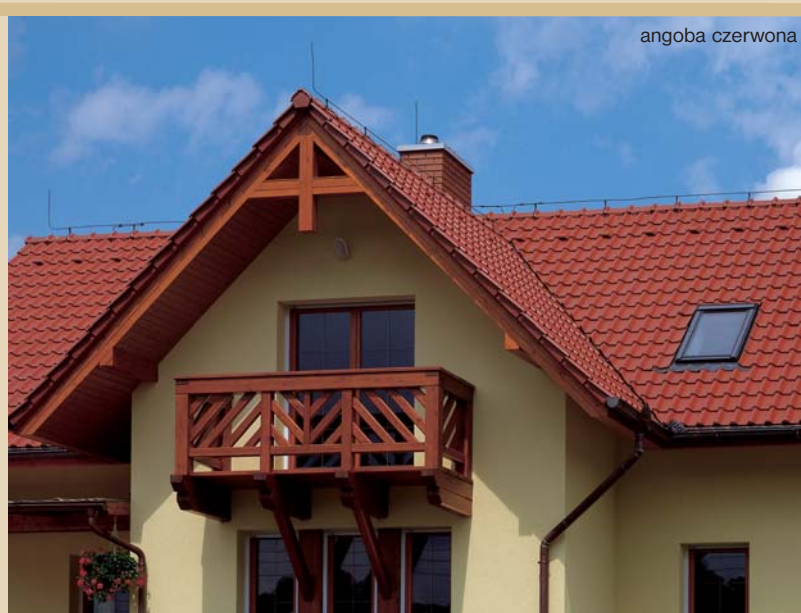

angoba czerwona



PN

TONDACH
dach ozdoba domu

TONDACH®



naturalna

Stodo 12 dachówka przesuwna



Stodo 12 dachówka przesuwna

Nowoczesna dachówka zakładkowa o głębokich podwójnych zakładkach, które stanowią bardzo dobrą ochronę przeciwko wpływom atmosferycznym a równocześnie umożliwiają przesunięcie o 40 mm. Od strony górnej wyposażona jest w jeden środkowy płaski żłobek i po ułożeniu sprawia wrażenie delikatnej i spokojnej struktury połączenia dachu.

Minimalne pochylenie dachu:

Bezpieczne pochylenie	30°
Z izolacją pomocniczą	24°
Z izolacją wodoszczelną	20°

Dane techniczne:

Ogólna szerokość	275 mm
Ogólna długość	433 mm
Szerokość krycia	230 mm
Długość krycia	323-363 mm
Polecana długość krycia	333-353 mm
Masa 1 szt	3,6 kg
Zapotrzebowanie na 1 m ²	od 12,0 szt

Przy marginalnych długościach krycia należy dostosować dachówki krawędziowe.



glazura łupkowo czarna



PN

TONDACH
dach ozdoba domu


TONDACH®



naturalna

Falcovka 11

Angoby



miedziana starszara

Glazury



kasztanowo
brązowa czarny
łupek

Falcovka 11

to dachówka zakładkowa o klasycznym kształcie, który powstał w XIX wieku. Głębokie zakładki w części górnej i bocznej zapewniają wysoką szczelność dlatego Falcovka 11 idealnie nadaje się do pokrywania połaci dachów leżących w trudnych warunkach klimatycznych. Nowoczesny, wielkoformatowy kształt umożliwia szybkie oraz efektywne pokrywanie dachu.

Minimalne pochylenie dachu:

Bezpieczne pochylenie	30°
Z izolacją pomocniczą	24°
Z izolacją wodoszczelną	20°

Dane techniczne:

Ogólna szerokość	275 mm
Ogólna długość	433 mm
Szerokość krycia	234 mm
Długość krycia	390 mm
Masa 1 szt	3,7 kg
Zapotrzebowanie na 1 m ²	11,1 szt

Angoba starszara



PN

TONDACH
dach ozdoba domu

Wasz partner

TONDACH 
dach ozdoba domu

TONDACH Česká republika s.r.o.
Bělotínská 722
753 18 Hranice
Česká republika
Tel.: +420 581 673 111
Fax: +420 581 673 343
E-mail: info@tondach.cz
www.tondach.cz