


NORGIPS

NORGIPS Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Sobieszyńska 4
00-764 Warszawa
tel. (+48 22) 36 96 330, fax (+48 22) 36 96 302
www.norgips.pl

Suchy tynk na plackach z kleju gipsowego (płyta 12,5 mm)

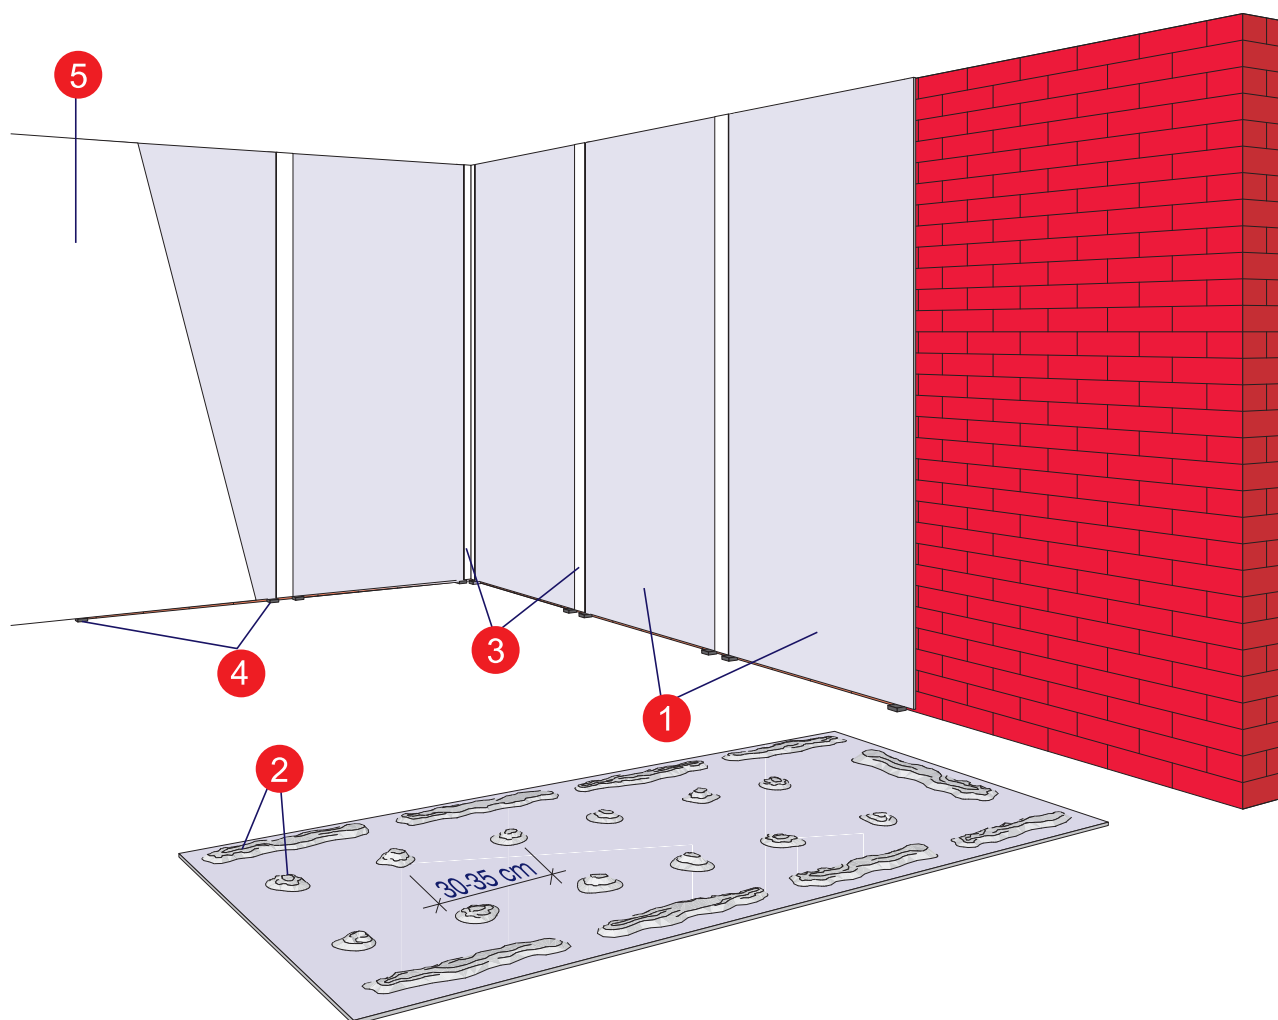

Elementy suchego tynku

1. Płyty gipsowo-kartonowe Norgips S 12,5 mm
2. Klej gipsowy Norgips Bonding Fix
3. Masa z gipsu szpachlowego Norgips Standard + taśma zbrojąca
4. Podkładki gr. ok 15 mm
5. Dowolne wykończenie powierzchni np.: farba emulsyjna, akrylowa, tapeta itp.

Ilość materiałów potrzebnych do wykonania 1m²
suchego tynku na plackach z kleju gipsowego

Material	Jednostka	Zużycie na 1m ²
Płyta g-k Norgips S 12,5 mm	m ²	1
Klej gipsowy Norgips Bonding Fix	kg	5
Gips szpachlowy Norgips Standard	kg	0,35
Taśma zbrojąca	m	1,3

